


Professional

143 Limpiador de sistemas de refrigeración

Limpiador especial no espumoso y sin ácido con fórmula mejorada para sistemas de refrigeración modernos de alto rendimiento. Disuelve y une los depósitos de aceite, elimina los depósitos de lodo y corrosión. Neutraliza los residuos de cal. Un sistema de refrigeración limpio aumenta la fiabilidad operativa y funcional.

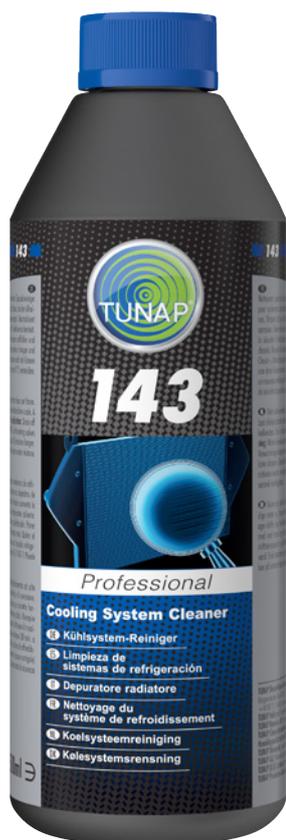

Propiedades

- ✓ Limpia el sistema de refrigeración y calefacción.
- ✓ Disuelve y une los residuos de aceite y grasa
- ✓ Se infiltra y elimina los depósitos de lodo y corrosión
- ✓ Neutraliza los residuos de cal

Área de aplicación

- ✓ En las reparaciones del radiador, en caso de reducción del rendimiento del sistema de refrigeración
- ✓ En caso de presencia de depósitos en el circuito de refrigeración
- ✓ Cuando se cambia el líquido refrigerante
- ✓ Para limpiar el aceite que pueda haber en el sistema de refrigeración después de realizar reparaciones en el motor

Instrucciones

Vacíe el agua refrigerante caliente. Llene el radiador con agua limpia y añada MP 143. Ajuste las válvulas de la calefacción en posición caliente. Ponga el motor a temperatura de funcionamiento y déjelo en marcha durante 30 minutos aproximadamente. Drene el líquido de limpieza usado y enjuague con agua limpia. Rellene con una nueva mezcla de agua y anticongelante. Evite el almacenamiento por debajo de 0 °C. Suficiente hasta para 10 l. Agua refrigerante

Aviso

- ✓ Sustituya las juntas de goma afectadas por la entrada de aceite en caso necesario

Descripción de producto	Contenido	Unidad de embalaje	Referencia
Limpiador de sistemas de refrigeración	500 ml	12 Uds	MP14300500AB

